



GREENBOARD OUTDOOR KARTON

EIGENSCHAPPEN:

Greenboard is een plaatmateriaal met een kern van houtpulp en aan twee kanten een toplaag van hoge kwaliteit papier met waterafstotende kwaliteiten. Het materiaal is dubbelzijdig te bedrukken, en kan na gebruik gewoon bij het oud papier.

Dit materiaal is uitermate geschikt voor kortdurend buitengebruik voor bijvoorbeeld evenementen. Door de hoge kwaliteit zijn de prints tot maximaal 12 weken buiten toe te passen. Vanwege vaak wisselende weersomstandigheden kan het wel voorkomen dat de plaatjes wat krom trekken. Zie volgende pagina voor tips voor het bevestigen van het materiaal.

- Duurzaam alternatief voor kunststof bordjes: materiaal kan na gebruik bij het oud papier
- Tot 12 weken geschikt voor buitengebruik bij gemiddelde weersomstandigheden
- Dubbelzijdig te bedrukken

BESTAND AANLEVEREN:

- PDF met minimaal 100 dpi op ware grootte
- Zonder snijtekens
- Met 1 cm afloop rondom






GREENBOARD OUTDOOR KARTON

TOEPASSINGEN:

Greenboard kan op verschillende manieren toegepast worden: hangend, tegen een hek, op palen of rechtstreeks op een wand/achterplaat. Het is wel belangrijk dat de borden zorgvuldig bevestigd worden, omdat het kwetsbaar materiaal is. In alle gevallen geldt dat er het beste ringen geslagen kunnen worden op de plekken waar de borden bevestigd worden.


AAN EEN PAAL:

Bij bevestiging aan een paal is het belangrijk dat de gaten/ringen die gebruikt worden om het bordje aan de paal te bevestigen, niet breder zitten dan de paal is. Anders bestaat de kans dat het materiaal uitscheurt als de tie-wraps worden aangetrokken.

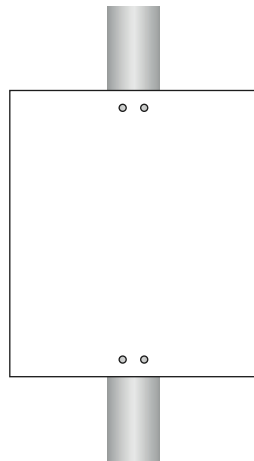


AAN EEN HEKWERK:

Als het bord aan een hekwerk bevestigd wordt, kunnen de ringen het beste om de 20 cm gezet worden. Het is belangrijk om het bord niet té strak vast te trekken met tie-wraps, zodat het materiaal de ruimte heeft om een beetje te werken.

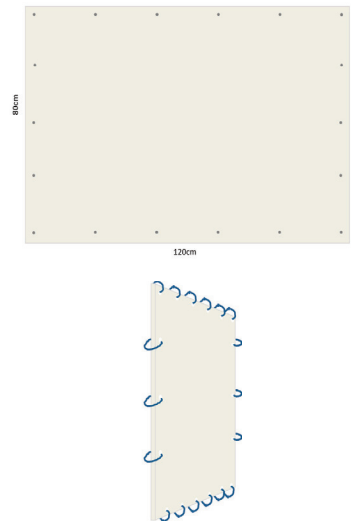

HANGEND:

Als het bord opgehangen wordt, is het belangrijk dat de kabels/haken verticaal hangen. Als dat niet mogelijk is moeten de kabels/haken naar buiten gericht zijn. Als het ophangstelsel naar binnen gericht hangt gaat de plaat krom staan. De gaten/ringen mogen maximaal 40 cm uit elkaar zitten.

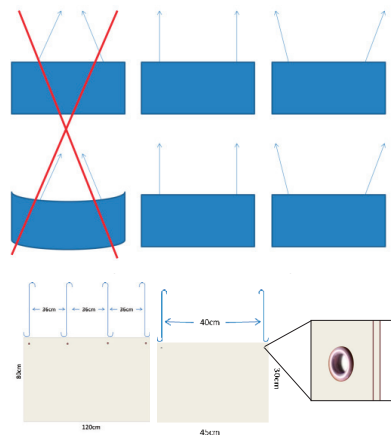

AAN DE WAND:

Bij bevestiging aan een wand of achterplaat moeten de ringen groter zijn dan de kop van de schroef, zodat het materiaal de ruimte heeft om wat te werken. Door een sluitringetje achter de schroef te plaatsen zorg je dat de plaat toch stevig vast komt te zitten.

